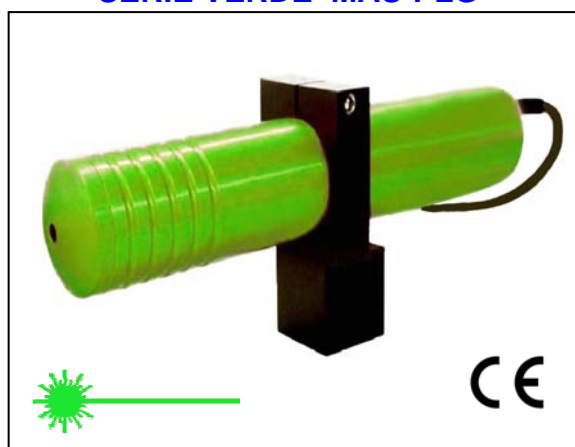


SERIE VERDE MAS-PLG

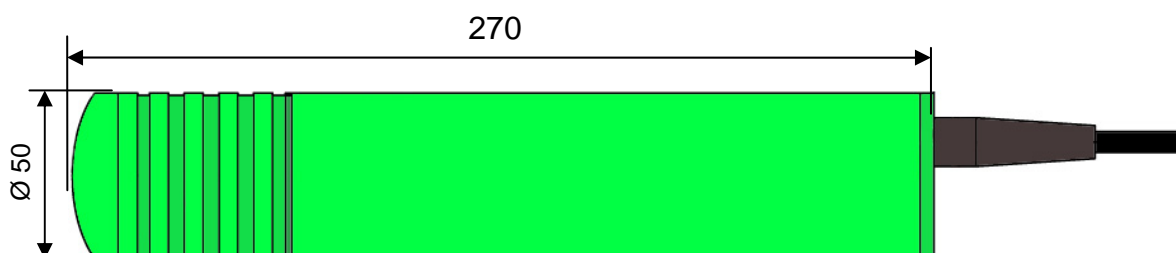
- A onda continua verde
- Proiezione di nitide linee verdi lunghe fino a 20 metri
- Per ambienti molto luminosi
- Fuoco fisso (da specificare)
- Alimentazione: 85-265 Vca
- Esecuzione a cavo lunghezza 3 metri
- Contenitore metallico robusto verde
- Diametro: 50 x 270 mm
- Protezione IP 67

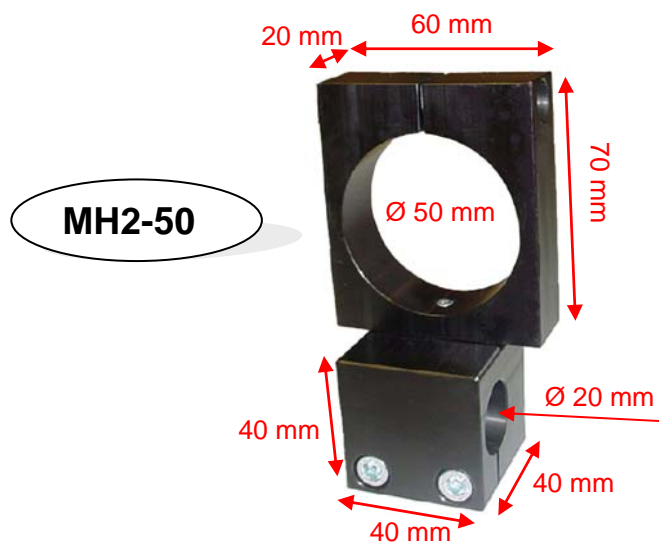


DATI TECNICI

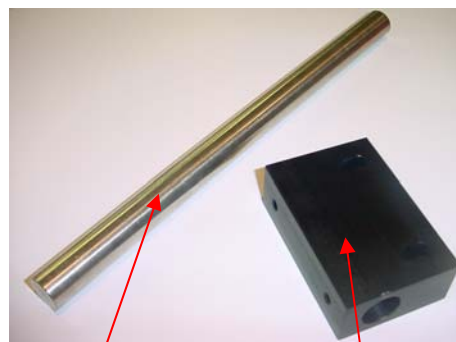
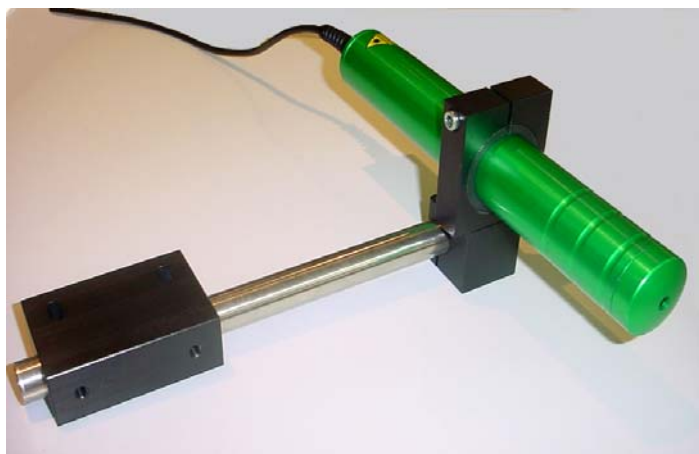
Modello	MAS-PLG 50.3C.30	MAS-PLG 50.3C.50
Codice MAS	414004	414005
Potenza ottica nom.	30 mW	50 mW
Linea	12-16 mt.	12-20 mt.
Fuoco	Da specificare in fase d'ordine	
Lunghezza d'onda	532 nm	
Classe dei laser	2M	
Durata operativa (a 25°)	6.500 ore	
Alimentazione	Da 85 a 265 Vca (45-100 Hz)	
Corrente assorbita	320 mA	380 mA
Temp. di funzionamento	da +15°C a + 36°C	
Temp. di stoccaggio	da -20°C a + 75°C	
Dimensioni	Ø 50 X 270 mm	
Contenitore	Alluminio anodizzato verde	
Protezione	IP 67	
Certificazione	EN 55022, classe B, EN 55024 / Alimentatore: UL 94 V-0	
Collegamenti elettrici	Uscita a cavo standard lunghezza 3 metri	

DIMENSIONI (in mm)



ACCESSORI PER PROIETTORI LASER MAS-PLG**Squadretta di fissaggio in alluminio****Montaggio a sbalzo**

sulla testa della macchina dei laser grandi con squadretta MH2

**MH3P****MH3B****MH3P:** perno di acciaio Ø 20 mm x 300 mm di lunghezza**MH3B:** blocco metallico di fissaggio 70x60x90, foro Ø 20mm